


MULTI PACK TUBE

1213(수주대응품)

특 장

- Nylon Tube(N2)를 최대 19본(φ6)까지 묶은 Multi 배관용 가공 Tube입니다.

구조도



품번표(수주대응품)

- N2-4-6×4(Color : N2 Tube의 표준Color를 지정하여 주십시오)

품 번	Tube 본수	최대외경 (mm)	Cover두께 (mm)	최고사용압력 (MPa at 20°C)	최소곡률반경 (mm)	최대허용인장력 (N)	Bundle 최대단면적 (mm ²)	질량 (g/m)
1213-0602	2	16	1.6	3.0	40	400	122	130
1213-0603	3	16			40	500	165	173
1213-0604	4	20			60	600	208	194
1213-0605	5	22			60	750	251	230
1213-0607	7	22			75	850	326	267
1213-0608	8	25			95	1050	369	298
1213-0610	10	28			100	1150	443	348
1213-0612	12	28			110	1350	518	390
1213-0614	14	31			130	1500	592	443
1213-0619	19	34			150	1900	765	567



사용유체 · 사용온도범위

사용Tube	N2	P
사용유체		
공기	-40°C~+100°C	-50°C~+80°C


부압성능

-101.294kPa

사용온도와 최고사용압력의 관계

사용온도(분위기온도)에 따라 최고사용압력은 다릅니다. 상온 이외에서 사용할 때에는 반드시 아래의 Graph에 표시된 최고사용압력변화율을 참조하고, 그 수치 내에서 사용하여 주십시오.

⚠ 주의 허용범위 외에서의 사용은 사고나 조기파괴의 원인이 되며, 그 경우의 책임은 당사에서 지지 않으므로 주의하시기 바랍니다.

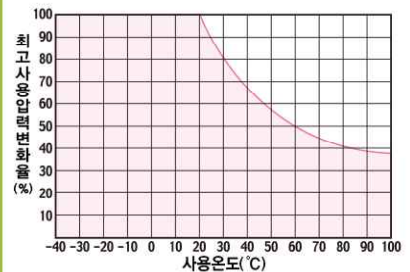

☞ P Tube를 사용할 경우 당사에 문의하여 주십시오.

☞ Tube제품 공통의 주의사항은 P.10을 참조하여 주십시오.

주문최소길이

95M

1213의 적용FITTING

<p>Push One® A Series</p> <p>P.40</p>	<p>Push One® E Series</p> <p>P.54</p>	<p>Push One® Series Mini Type</p> <p>P.62</p>	<p>Push One® E Series 황동 Body Type</p> <p>P.68</p>	<p>Quick Seal Series Insert Type 황동사양</p> <p>P.72</p>	<p>Quick Seal Series Insert Type Stainless사양</p> <p>P.84</p>	<p>Quick Seal Series Insertless Type</p> <p>P.90</p>
---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	---	--	--