

POLYBUTENE TUBE

PB

식품가공기계용

특 장

- 식품가공기계 등 고온살균세정 등이 필요한 배관에 적합합니다.
- 일본 후생성 고시 제20호, 제370호에 적합합니다.

품번표


- inch Size(Group 1)

Type	외경×내경 (mm)	최고사용압력 (MPa at20°C)	최소곡률반경 (mm)	질량 (g/m)	표준Color(색기호)
					유백
					MW
PB-1-1/4	6.35×4.57	1.1	25	14	○
PB-1-3/8	9.53×6.99		30	30	○
PB-1-1/2	12.70×9.56		40	50	○

표준길이

100M

품번표시에

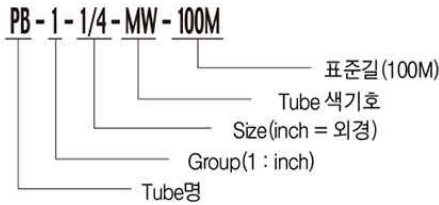

사용유체 · 사용온도범위

사용유체	사용온도범위
공기	-10°C~+90°C
물	0°C~+90°C

부압성능

-101.294kPa

사용온도와 최고사용압력의 관계

사용온도(분위기온도)에 따라 최고사용압력은 다릅니다. 상온 이외에서 사용할 때에는 반드시 아래의 Graph에 표시된 최고사용압력변화를 참조하고, 그 수치 내에서 사용하여 주십시오.

⚠ 주의 허용범위 외에서의 사용은 사고나 조기파괴의 원인이 되며, 그 경우의 책임은 당사에서 지지 않으므로 주의하시기 바랍니다.



사용상의 주의사항

⚠ 주의 물을 유체로 사용할 경우는 함유된 첨가제의 종류에 따라 Tube를 열화시키는 일이 있습니다. 상세한 것은 당사에 문의하여 주십시오.

⚠ 주의 물을 유체로 사용할 경우는 Surge압을 최고사용압력 이하로 하여 주십시오. 또한 동결되지 않도록 하여 주십시오.

☞ Tube제품 공통의 주의사항은 P.10을 참조하여 주십시오.

적용 FITTING



※1) Chemifit 각 Series와의 조합으로 사용하는 경우 Clean Type과 일반 Type의 조합이 됩니다. Clean한 환경 하에서 사용할 경우는 Clean Level의 저하에 주의하여 주십시오.

관련자료

내약품성일람표	-----	P.193
유효단면적	-----	P.166
부압성능일람	-----	P.167